

DCN-SW 会议软件主模块



- ▶ 会议和议程
- ▶ 用户管理
- ▶ 客户端-服务器解决方案
- ▶ 针对 **Microsoft Vista** 进行了优化
- ▶ 脱机配置
- ▶ 多 PC 控制
- ▶ 支持 **DCN** 新一代系统或 **DCN** 无线讨论系统
- ▶ 屏显帮助功能


DCN-SW 会议软件主模块是用于运行所有其它软件模块的平台。其中包括一些基本功能，也可视实际功能需求而添加其它功能。

系统概览

DCN-SW 会议软件主模块是一种客户端-服务器解决方案，由四个软件组件构成：

- 服务器软件组件，用于对 DCN 新一代系统或 DCN 无线讨论系统进行管理、控制和监视。
- 配置应用程序，提供系统安装和会议准备功能。
- 操作员应用程序，提供系统监视和会议控制功能。
- 打印应用程序，提供表决结果打印功能。

所有 DCN-SW 应用程序均可(但不必要)在单独的计算机上运行，相互之间可以无缝集成。这允许为不同的用户和/或 PC 分配相应的功能 - 例如，由一名或多名用户配置设置和登记会议代表(配置应用程序)，由另一名用户在独立的 PC 上实际控制会议(操作员应用程序)。上下文帮助文件可为所有应用程序提供即时支持。

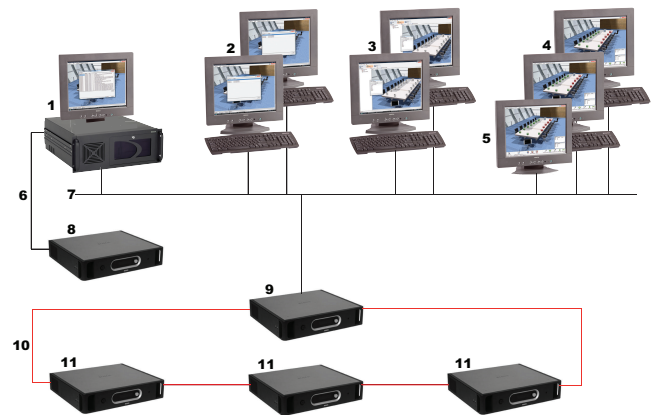


- | | |
|----|-----------------------|
| 1 | DCN-SW 服务器 |
| 2 | 表决结果打印应用程序 |
| 3 | 远程配置应用程序 |
| 4 | 远程操作员应用程序(需要多 PC 许可证) |
| 5 | 触摸屏 |
| 6 | RS232 连接 |
| 7 | 以太网连接 |
| 8 | 单个 CCU(中央控制单元) |
| 9 | NCU(网络控制器) |
| 10 | 博世光纤网络 |
| 11 | CCU(中央控制单元) |

基本功能

服务器软件组件


- 监视和控制会议数据。
- 它在后台运行，链接至所有应用程序。
- SQL 数据库保存所有数据和设置。
- 数据库连接和系统连接状态报告。
- 用于快速诊断的错误日志。

配置应用程序

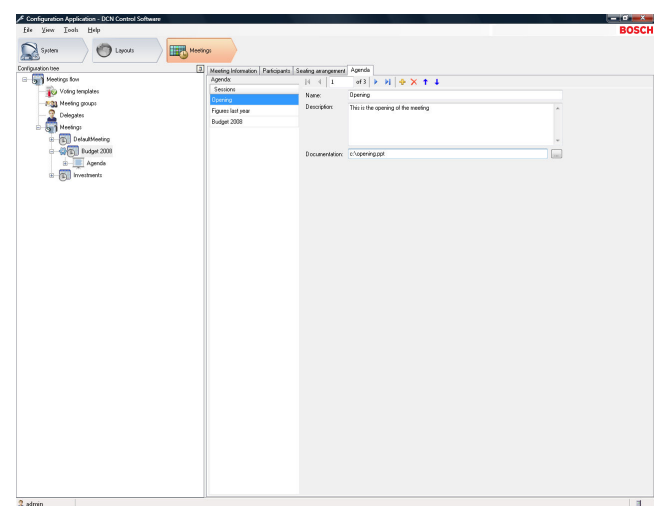

- 简单的逐步预配置过程，非常人性化。
- 脱机系统配置。
- 管理员用户管理：定义用户或具有组权限(例如查看和控制权限)的用户组。
- 安装人员系统设置：定义坐席和摘要式布局。
- 操作员会议准备：表决模板、与会代表、各场会议授权、议程、发言人名单以及表决脚本。

操作员应用程序

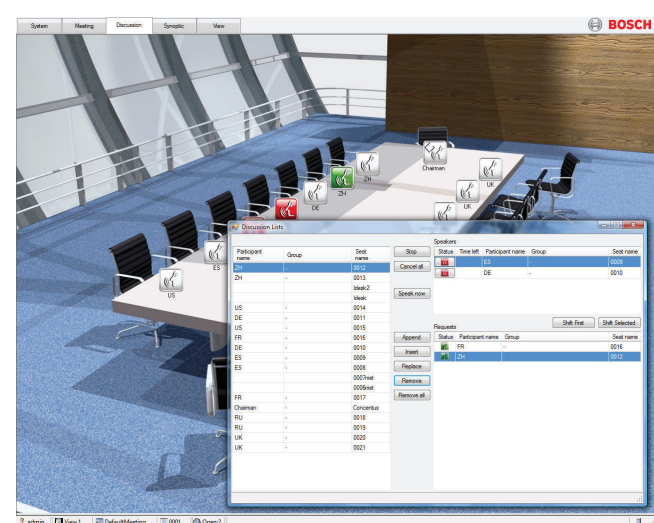

- 全面的会议控制。
- 为触摸屏进行了优化。
- 条形化技术为用户提供所有主要功能的图形演示，因而更加直观易用。
- 具体功能视用户权限和系统许可证而定。

- 摘要式话筒控制、表决结果、各话筒灵敏度控制、电池状态和信号状态。
- 人性化设计的摘要式外形和底纹，帮助颜色辨别能力差的人士分辨不同的状态。
- 快捷链接有助于即时跳转至配置应用程序，对预配置进行调整。

打印应用程序

- 自动打印表决结果

安装/配置

软件注册

DCN-SW 需要通过许可证激活，它附带了具备摘要式控制的授权代码，提供基本话筒控制功能。通过许可证网站完成激活过程。

配置应用程序可以在没有附加许可证的情况下使用，而操作员应用程序则需要许可证才能控制会议系统。

在单独的 PC 上运行操作员应用程序时，需要使用

DCN-SWMPC。

附件

数量	组件
1	DVD 包括：
	DCN-SW 会议软件主模块
	授权代码，含摘要式控制
	安装向导，可有选择性地安装所有组件(服务器、配置、操作员及打印应用程序) 及其支持的所有语言版本

- 安装向导，可有选择性地安装所有组件(服务器、配置、操作员及打印应用程序) 及其支持的所有语言版本

技术规格

客户端 PC 的最大数量	20
支持的操作系统	Windows Vista Home Premium(32 或 64 位) 或更高版本 或 Windows XP Professiona(32 或 64 位) 以及 .Net Framework 2.0。 全部具有最新的服务包和更新。
客户端 PC 所需的开放 TCP 端口	9461
PC 要求	
单个 CCU	双核处理器 (2.66 GHz) 和 2 GB 内部内存，适用于单个 PC 系统或适用于多个 PC 系统中的服务器 PC。 双核处理器 (2.66 GHz) 和 1 GB 内部内存，适用于多个 PC 系统中的客户端 PC。
多个 CCU	四核处理器 (2.40 GHz) 和 2 GB 内部内存，适用于单个 PC 系统以及适用于多个 PC 系统中的服务器 PC。 双核处理器 (2.66 GHz) 和 1 GB 内部内存，适用于多个 PC 系统中的客户端 PC。

订购信息

DCN-SW 会议软件主模块	DCN-SW
用于运行所有其它会议软件模块的平台	

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by